

Дренажные насосы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.neoclima.nt-rt.ru || эл. почта: nml@nt-rt.ru







ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

для чистой воды

- Поплавковый выключатель
- Автоматическая защита от сухого хода
- Диаметр пропускаемых частиц до 5 мм
- Глубина погружения до 8 метров
- Длина кабеля 10 метров
- Напор до 15 метров
- Переходник для шланга в комплекте
- Корпус насоса пластик
- Крыльчатка насоса норил
- Гарантия 1 год

Погружные дренажные насосы Neoclimate предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

Модель	Тип насоса	Материал корпуса	Мощность	Размер пропуск частиц	Подача	Максимальный напор	Максимальная глубина погружения
Neoclimate DP 200 C	дренажный, для чистой воды	пластик	200 Вт	2 мм	4000 л/ч	5 м	5 м
Neoclimate DP 350 C	дренажный, для чистой воды	пластик	350 Вт	5 мм	6500 л/ч	7 м	5 м
Neoclimate DP 500 C	дренажный, для чистой воды	пластик	500 Вт	5 мм	10000 л/ч	8 м	7 м
Neoclimate DP 750 C	дренажный, для чистой воды	пластик	750 Вт	5 мм	12500 л/ч	8,5 м	7 м

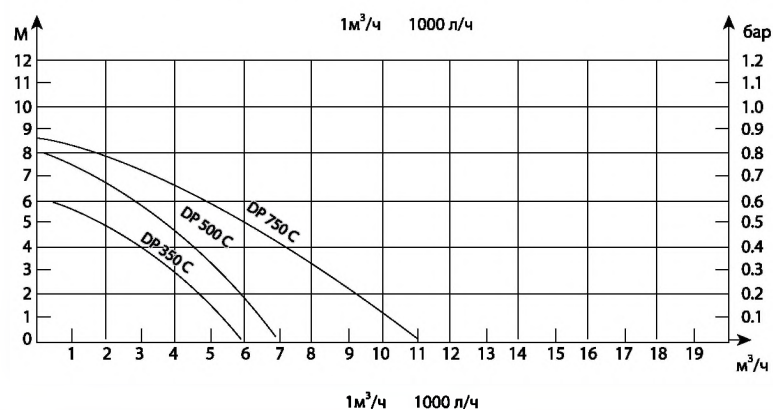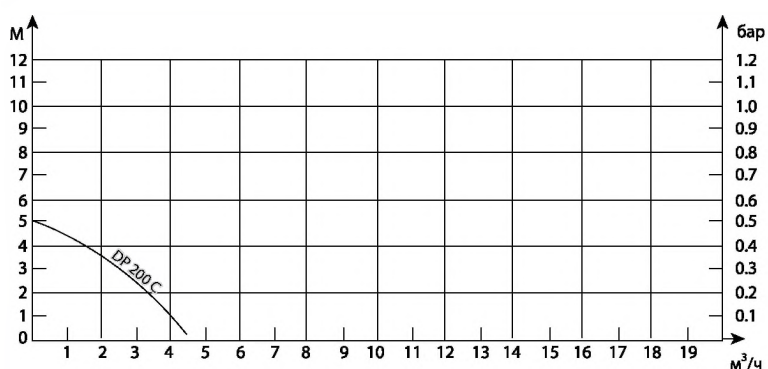





ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

для грязной воды

- Поплавковый выключатель
- Автоматическая защита от сухого хода
- Диаметр пропускаемых частиц до 35 мм
- Глубина погружения до 8 метров
- Длина кабеля 10 метров
- Напор до 15 метров
- Переходник для шланга в комплекте
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Крыльчатка насоса норил
- Гарантия 1 год

Погружные дренажные насосы Neoclimate предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

Модель	Тип насоса	Материал корпуса	Мощность	Размер пропуск частиц	Подача	Максимальный напор	Максимальная глубина погружения
Neoclimate DP 400 D	дренажный, для грязной воды	пластик	400 Вт	30 мм	8000 л/ч	5 м	7 м
Neoclimate DP 750 D	дренажный, для грязной воды	пластик	750 Вт	35 мм	13000 л/ч	8 м	7 м
Neoclimate DP 550 DN	дренажный, для грязной воды	нерж. сталь	550 Вт	35 мм	10000 л/ч	8 м	7 м
Neoclimate DP 900 DN	дренажный, для грязной воды	нерж. сталь	900 Вт	35 мм	14000 л/ч	9 м	7 м

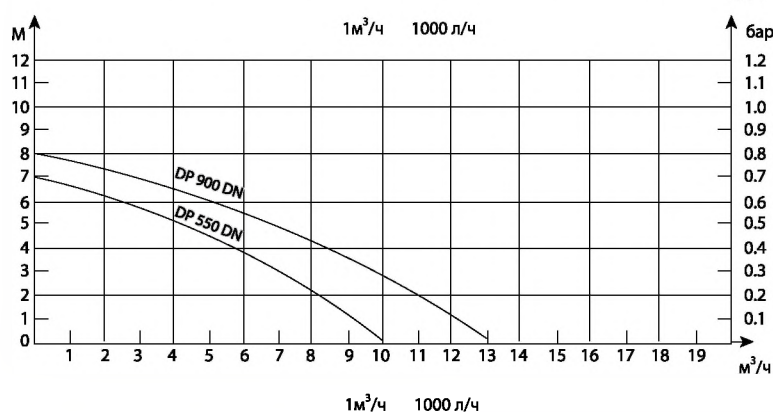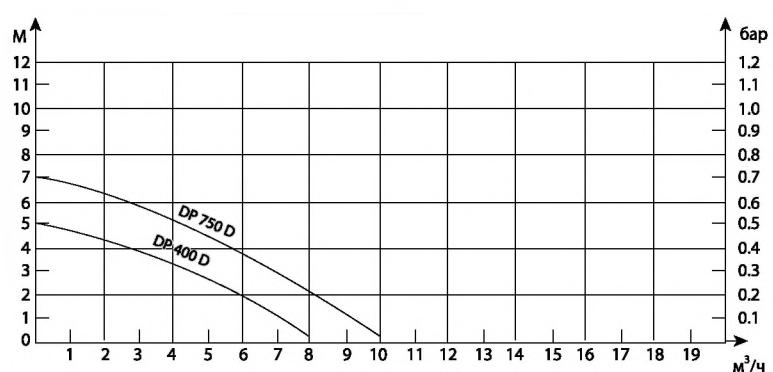





ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ со встроенным поплавком

- Автоматическая защита от сухого хода
- Глубина погружения до 8 метров
- Длина кабеля 10 метров
- Напор до 15 метров
- Переходник для шланга в комплекте
- Корпус насоса пластик
- Крыльчатка насоса норил
- Гарантия 1 год

Погружные дренажные насосы Neoclimate предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

Модель	Тип насоса	Материал корпуса	Мощность	Размер пропуск частиц	Подача	Максимальный напор	Максимальная глубина погружения
Neoclimate DP 400 CF	дренажный, для чистой воды	пластик	400 Вт	5 мм	7000 л/ч	8 м	7 м
Neoclimate DP 400 DF	дренажный, для грязной воды	пластик	400 Вт	35 мм	8000 л/ч	5 м	7 м

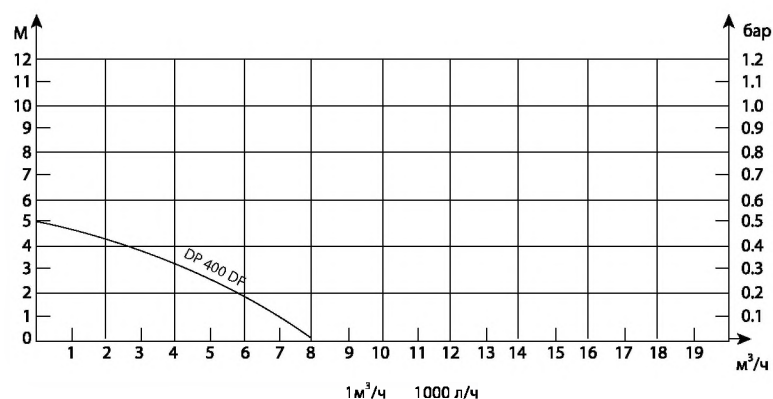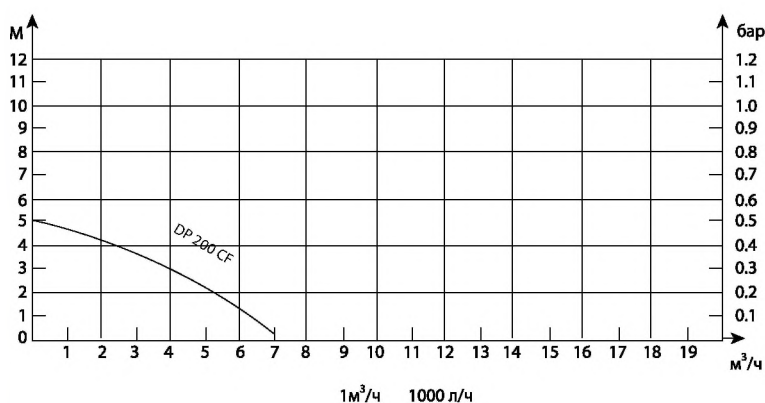

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.neoclima.nt-rt.ru || эл. почта: nml@nt-rt.ru